แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

บ้านวัดโหนด หมู่ที่ 1 , บ้านวัดใหญ่รัตนโพธิ์ หมู่ที่ 2 , บ้านดอนกุน หมู่ที่ 3 , บ้านนางไกร หมู่ที่ 10

ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569								
	งานจ้างเหมาบริการ								
	งานขุดคูยกร่อง								
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	8,784.00	ลบ.ม.	19.06	167,423.04	1.3786	26.28	230,809.40	
	งานป้ายเหล็กชุบสังกะสี								
	งานป้ายเหล็กชุบสังกะสี	1.00	แห่ง	5,200.00	5,200.00	1.0000	5,200.00	5,200.00	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	236,009.40
	สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าบาทสี่สิบสตางค์								

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2569 เป็นเงิน 236,009.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 236,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นอ้างอิงจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง อัตราราคางานดินจาก กรมบัญชีกลาง ที่ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99บาท/ลิตร ณ วันที่ 16 มกราคม 2569

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับรายการประมาณราคานี้ และราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประเมินราคาเบื้องต้น
(นางสาวธัญญชล ทั่วจบ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิเชียร พรหมทอง)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นางสาวอรอุมา แสงรอดรัตน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอรอุมา แสงรอดรัตน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

ลงชื่อ.....พิจารณาเห็นชอบ
(นายคำนึง แสงขำ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธัญญชล ทั่วจบ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมาฑินี จึงจะดี)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

การประเมินราคาค่าก่อสร้าง

โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน

พื้นที่ที่จะดำเนินการ ได้วางแผนงานก่อสร้างที่จะต้องก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

1. ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 จำนวน 1.952 กม.
2. ป้ายเหล็กชุบสังกะสี จำนวน 1 ป้าย

ตารางแสดงการประเมินค่าก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ. 3/2569 ของสถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตามแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในพื้นที่ บ้านวัดโหนด หมู่ที่ 1 , บ้านวัดใหญ่รัตนโพธิ์ หมู่ที่ 2 , บ้านดอนกุน หมู่ที่ 3 , บ้านนางโกร หมู่ที่ 10 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่เป้าหมาย 120 ไร่ (ประเมินราคาที่ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร) ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

ลำดับ	กิจกรรม	ปริมาณงาน	หน่วย	ปริมาตร	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดคูยกร่อง)								
1	ขุดคูยกร่อง	8784.000	ลบ.ม.			19.06	บ./ลบ.ม.	167,423.04	
							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (1)	167,423.04	
							Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3786	230,809.40	(1)
2	ป้ายเหล็กชุบสังกะสี	1	ป้าย			5,200	บ./ป้าย	5,200.00	
							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (2)	5,200.00	(2)
							รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (1) + (2)	**236,009.40**	
							ขอเพียง	**236,000.00**	
							รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**236,000.00**	
	สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน								

ลักษณะการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง

☑ งานจ้างเหมา

การประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เป็นการจ้างเหมาทั้งแปลงโดยแบ่งเป็น

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3786

ค่าใช้จ่ายรวม	=	167,423.04	x	1.3786	บาท
	=	230,809.40			บาท

งานที่ไม่คิดค่า Factor F

ค่าใช้จ่ายรวม	=	5,200.00	x	1.0000	บาท
	=	5,200.00			บาท
เป็นเงินค่าก่อสร้าง	=	230,809.40	+	5,200.00	บาท
รวมเป็นเงิน	**=**	**236,009.40**			**บาท**
ขอเพียง	**=**	**236,000.00**			**บาท**
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**=**	**236,000.00**			**บาท**

สรุป ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีการจ้างเหมาทั้งแปลง ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ. 3/2569 ของสถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตามแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ในพื้นที่บ้านวัดโหนด หมู่ที่ 1 , บ้านวัดใหญ่รัตนโพธิ์ หมู่ที่ 2 , บ้านดอนกุน หมู่ที่ 3 , บ้านนางไกร หมู่ที่ 10 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่เป้าหมาย 120 ไร่ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 236,000.00 (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงนาม

(นางสาวธัญญชล ทั่วจบ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ประเมินราคา

รายละเอียด

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
	โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	<u>งานจ้างเหมาบริการ</u>				
	<u>งานขุดคูยกร่อง</u>				
8,784.00	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	19.06	167,423.04	
					167,423.04
	<u>งานป้ายเหล็กชุบสังกะสี</u>				
1.00	งานป้ายเหล็กชุบสังกะสี	แห่ง	5,200.00	5,200.00	
					5,200.00

รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการ	รายการคำนวณ	ปริมาณ	หน่วย	หมายเหตุ
	<u>สรุปกิจกรรมงานขุดคูยกร่อง</u>				
1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร		8,784.00	ลบ.ม.	
1	**<u>ขุดคูยกร่อง พื้นที่ 32.5 ไร่ ระยะ 1.952 กม.</u>**				
	พื้นที่ 32.50 ไร่				
	ระยะ 1.952 กม.				
	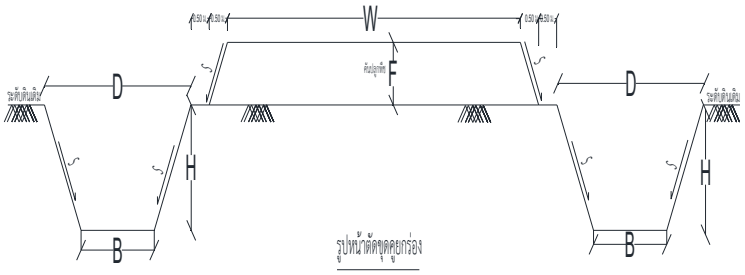				
		D =	4.00	ม.	
		B =	2.00	ม.	
		H =	1.50	ม.	
		W =	13.00	ม.	
		F =	0.75	ม.	
		Slope =	1.5 : 1		
1	**งานดินขุดด้วยเครื่องจักร**				
	พื้นที่หน้าตัด	0.5x(4.00+2.00)x1.50	4.50	ตร.ม.	
		คิดระยะ 1.952 กม.	8,784.00	ลบ.ม.	
		ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	**8,784.00**	**ลบ.ม.**	
		ขอเพียง	**8,784.00**	**ลบ.ม.**	

ใบประมาณราคางานป้ายโครงการ

โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ. 3/2569

บ้านวัดโหนด หมู่ที่ 1 , บ้านวัดใหญ่รัตนโพธิ์ หมู่ที่ 2 , บ้านดอนกุน หมู่ที่ 3 , บ้านนางไกร หมู่ที่ 10

ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่เป้าหมาย 120 ไร่

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร **ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569**

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท
1	**ป้ายโครงการฯ**				
1.1	งานดินขุดด้วยแรงคน	0.25	ลบ.ม.	174.50	43.63
1.2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	0.25	ลบ.ม.	349.00	87.25
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	0.17	ลบ.ม.	2,440.00	414.80
1.4	งานต่อรื้อไม้แบบ	2.16	ตร.ม.	154.00	332.64
1.5	งานไม้แบบ (ใช้ 2 ครั้ง)	0.06	ลบ.ม.	19,186.07	1,243.26
1.5	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 75 x 75 x 2.0 มม.	1.00	ท่อน	520.00	520.00
1.6	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	153.40	153.40
1.7	น็อตชุบสังกะสีขนาด Ø 4 หุน ยาว 6 นิ้ว	4.00	ตัว	45.00	180.00
1.8	แผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี ติดสติ๊กเกอร์รองพื้นและข้อความ	2.16	ตร.ม.	676.00	1,460.16
1.9	งานทาสีกันสนิม	3.60	ตร.ม.	45.89	165.20
1.10	งานทาสีน้ำมัน (สีดำ)	3.60	ตร.ม.	76.95	277.02
1.11	สีสเปรย์รองพื้นจับเหล็ก	3.00	กป.	55.00	165.00
1.12	สีสเปรย์ชนิดแห้งเร็ว	3.00	กป.	55.00	165.00
	รวมราคางาน	**1**	**แห่ง**		**5,207.36**
	ขอเพียง				**5,200.00**

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

บ้านดินดอนเหนือ หมู่ที่ 3 , บ้านกลาง หมู่ที่ 4 , บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5

ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569								
	งานจ้างเหมาบริการ								
	งานขุดคูยกร่อง								
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	7,281.00	ลบ.ม.	19.06	138,775.86	1.3786	26.28	191,316.40	
	งานป้ายเหล็กชุบสังกะสี								
	งานป้ายเหล็กชุบสังกะสี	1.00	แห่ง	5,200.00	5,200.00	1.0000	5,200.00	5,200.00	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	196,516.40
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบหกบาทสี่สิบสตางค์								

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2569 เป็นเงิน 196,516.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 196,500.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นอ้างอิงจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง อัตราราคางานดินจาก กรมบัญชีกลาง ที่ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99บาท/ลิตร ณ วันที่ 16 มกราคม 2569

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับรายการประมาณราคานี้ และราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประเมินราคาเบื้องต้น
(นางสาวธัญญชล ทั่วจบ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายวิเชียร พรหมทอง)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นางสาวอรอุมา แสงรอดรัตน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวอรอุมา แสงรอดรัตน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

ลงชื่อ.....พิจารณาเห็นชอบ
(นายคำนึง แสงขำ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวธัญญชล ทั่วจบ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมาฑินี จึงจะดี)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

การประเมินราคาค่าก่อสร้าง

โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

พื้นที่ที่จะดำเนินการ ได้วางแผนงานก่อสร้างที่จะต้องก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

1. ขุดคูยกร่อง จำนวน 1.618 กม.
2. ป้ายเหล็กชุบสังกะสี จำนวน 1 ป้าย

ตารางแสดงการประเมินค่าก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ ลุ่ม-ดอน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.4/2569 ของสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตามแผนการดำเนินงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ บ้านดินดอนเหนือ หมู่ที่ 3 , บ้านกลาง หมู่ที่ 4 , บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่เป้าหมาย 100-0-0 ไร่ (ประเมินราคาที่ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 9 มกราคม 2569

ลำดับ	กิจกรรม	ปริมาณงาน	หน่วย	ปริมาตร	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดคูยกร่อง)								
1	ขุดคูยกร่อง	7281.000	ลบ.ม.			19.06	บ./ลบ.ม.	138,775.86	
							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (1)	138,775.86	
							Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3786	191,316.40	(1)
2	ป้ายเหล็กชุบสังกะสี	1	ป้าย			5,200	บ./ป้าย	5,200.00	
							รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (2)	5,200.00	(2)
							รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (1) + (2)	**196,516.40**	
							ขอเพียง	**196,500.00**	
							รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**196,500.00**	
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน								

ลักษณะการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง

☑ งานจ้างเหมา

การประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เป็นการจ้างเหมาทั้งแปลงโดยแบ่งเป็น

Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3786

ค่าใช้จ่ายรวม	=	138,775.86	x	1.379	บาท
	=	191,316.40			บาท

งานที่ไม่คิดค่า Factor F

ค่าใช้จ่ายรวม	=	5,200.00	x	1.0000	บาท
	=	5,200.00			บาท
เป็นเงินค่าก่อสร้าง	=	191,316.40	+	5,200.00	บาท
รวมเป็นเงิน	**=**	**196,516.40**			**บาท**
ขอเพียง	**=**	**196,500.00**			**บาท**
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**=**	**196,500.00**			**บาท**

สรุป ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีการจ้างเหมาทั้งแปลง ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.4/2569 ของสถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตามแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ในพื้นที่บ้านดินดอนเหนือ หมู่ที่ 3 , บ้านกลาง หมู่ที่ 4 , บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่เป้าหมาย 100 ไร่ รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 196,500.00 (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงนาม

(นางสาวธัญญชล ทั่วจบ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ประเมินราคา

รายละเอียด

จำนวน	รายการ	หน่วย	อัตรา	จำนวนเงิน	รวมเงิน
	โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				
	<u>งานจ้างเหมาบริการ</u>				
	<u>งานขุดคูยกร่อง</u>				
7,281.00	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	19.06	138,775.86	
					138,775.86
	<u>งานป้ายเหล็กชุบสังกะสี</u>				
1.00	งานป้ายเหล็กชุบสังกะสี	แห่ง	5,200.00	5,200.00	
					5,200.00

รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการ	รายการคำนวณ	ปริมาณ	หน่วย	หมายเหตุ
	<u>สรุปกิจกรรมงานขุดคูยกร่อง</u>				
1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร		7,281.00	ลบ.ม.	
1	**<u>งานขุดคูยกร่อง พื้นที่ 20.25 ไร่ ระยะ 1.618 กม.</u>**				
	พื้นที่ 20.25 ไร่				
	ระยะ 1.618 กม.				

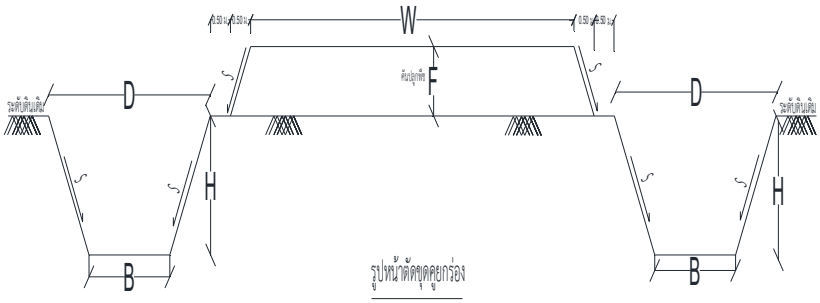

รูปหน้าตัดขุดคูยกร่อง

D =	4.00	ม.	
B =	2.00	ม.	
H =	1.50	ม.	
W =	13.00	ม.	
F =	0.75	ม.	
Slope =	1.5 : 1		
1 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร			
พื้นที่หน้าตัด 0.5x(4.00+2.00)x1.50	4.50	ตร.ม.	
คิดระยะ 1.618 กม.	7,281.00	ลบ.ม.	
ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	**7,281.00**	**ลบ.ม.**	
ขอเพียง	**7,281.00**	**ลบ.ม.**	

ใบประมาณราคางานป้ายโครงการ

โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แบบแปลงเลขที่ พด.11 นศ.4/2569

บ้านดินดอนเหนือ หมู่ที่ 3 , บ้านกลาง หมู่ที่ 4 , บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5

ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่เป้าหมาย 100 ไร่

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
				บาท	บาท
1	**ป้ายโครงการฯ**				
1.1	งานดินขุดด้วยแรงคน	0.25	ลบ.ม.	174.50	43.63
1.2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	0.25	ลบ.ม.	349.00	87.25
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	0.17	ลบ.ม.	2,440.00	414.80
1.4	งานต่อรื้อไม้แบบ	2.16	ตร.ม.	154.00	332.64
1.5	งานไม้แบบ (ใช้ 2 ครั้ง)	0.06	ลบ.ม.	19,186.07	1,243.26
1.5	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 75 x 75 x 2.0 มม.	1.00	ท่อน	520.00	520.00
1.6	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	153.40	153.40
1.7	น็อตชุบสังกะสีขนาด Ø 4 หุน ยาว 6 นิ้ว	4.00	ตัว	45.00	180.00
1.8	แผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี ติดสติ๊กเกอร์รองพื้นและข้อความ	2.16	ตร.ม.	676.00	1,460.16
1.9	งานทาสีกันสนิม	3.60	ตร.ม.	45.89	165.20
1.10	งานทาสีน้ำมัน (สีดำ)	3.60	ตร.ม.	76.95	277.02
1.11	สีสเปรย์รองพื้นจับเหล็ก	3.00	กป.	55.00	165.00
1.12	สีสเปรย์ชนิดแห้งเร็ว	3.00	กป.	55.00	165.00
	รวมราคางาน	**1**	**แห่ง**		**5,207.36**
	ขอเพียง				**5,200.00**